

**3.2 mm EVA laminerat härdat glas för det tuffa nordiska klimatet och för lång livslängd.**

**Bypass dioder för optimerad elproduktion**

**Ram av anodiserad aluminium för att klara höga snö och vindlaster**

**Mono PERC celler som producerar även vid molnigt väder eller indirekt solljus**

**Förinstallerade kablar med snabbkoppling för enkel installation**



#### EGENSKAPER OCH FUNKTIONER

Solcellspanelerna är framtagna för att klara av det tuffa nordiska klimatet vi kan utsättas för. Temperaturområdet är -25 – +80 grader. Panelerna är laminerade och tål både regn, snö, hagel, sand och salt utan att släppa in fukt. Därmed kommer panelerna leverera den effekt de ska under lång tid.

- 3.2 mm EVA laminerat härdat glas för det tuffa nordiska klimatet och för lång livslängd.
- Bypass dioder för optimerad elproduktion.
- Ram av anodiserad aluminium för att klara höga snö och vindlaster.

- Mono PERC celler som producerar även vid molnigt väder eller indirekt solljus.
- Förinstallerade kablar med snabbkoppling (MC4) för enkel installation.

|                     | LTC 300 Watt              | LTC 350 Watt              |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| Märkeffekt          | 300 Wp                    | 350 Wp                    |
| Max spänning        | 32.0 V                    | 38.1 V                    |
| Max effektström     | 9.375 A                   | 9.187 A                   |
| Öppen kretsspänning | 38.9 V                    | 46.7 V                    |
| Öppen kretsström    | 9.76 A                    | 9.682 A                   |
| Dimensioner         | 1640x992x40mm             | 1956x992x40 mm            |
| Antal celler        | 60 (6x10)                 | 72 (6x12)                 |
| Celltyp             | Mono PERC 156.75x156.75mm | Mono PERC 156.75x156.75mm |
| Vikt                | 19.0 kg                   | 21.0 kg                   |
| Verkningsgrad       | 18,65%                    | 18,86%                    |
| Tolerans            | +3%                       | +3%                       |
| Kabellängd          | 2 x 90cm                  | 2 x 90cm                  |





**GARANTIER**

**10 ÅRS**  
PRODUKTGARANTI

**10 ÅRS**  
GARANTI PÅ ATT SOLPANELERNA BIBEHÅLLER  
MINST 90% AV SIN MAXEFFEKT.

**25 ÅRS**  
GARANTI PÅ ATT SOLPANELERNA BIBEHÅLLER  
MINST 80% AV SIN MAXEFFEKT.

## PRESTANDA OCH TEMPERATURBEROENDE

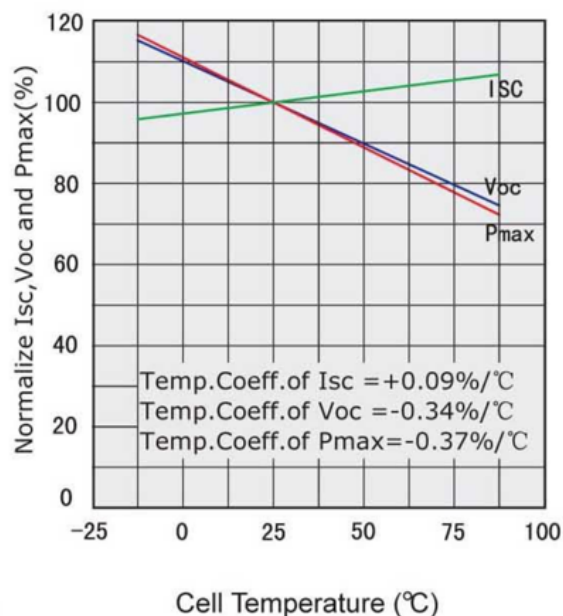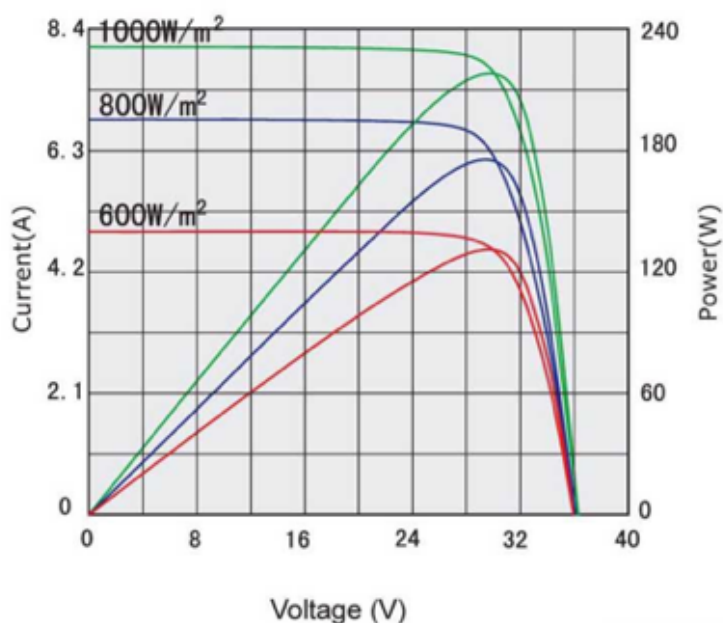

## DISTRIBUTÖR